ショート・ジャック JIS アダプタジャックキット

部品番号: JASSP58IWY、JAOSSP58MWY、JAOSSP58**、JFPAOSP58SMWY

© Panduit Corp. 2008

取 扱 説 明 書

PN411D-J

成端手順

1 外被覆を 40mm ほど剥き、 各ツイストペア線を真直ぐに伸ばす。
カラーコード結線仕様に従って各導線の順番を整える。

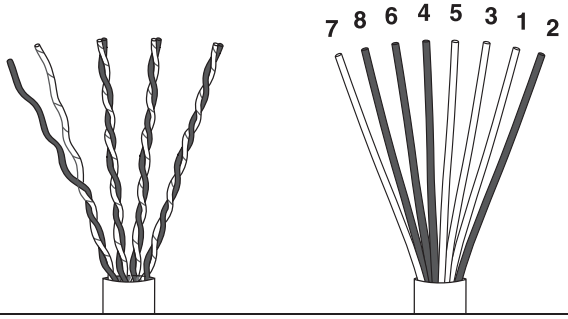

カラーコード結線仕様					
T568A			T568B		
2	緑	R3	2	橙	R2
1	白 / 緑	T3	1	白 / 橙	T2
3	白 / 橙	T2	3	白 / 緑	T3
5	白 / 青	T1	5	白 / 青	T1
4	青	R1	4	青	R1
6	橙	R2	6	緑	R3
8	茶	R4	8	茶	R4
7	白 / 茶	T4	7	白 / 茶	T4

2

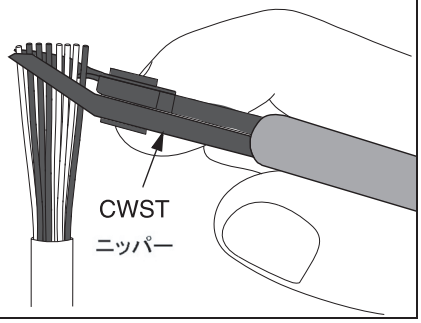

3

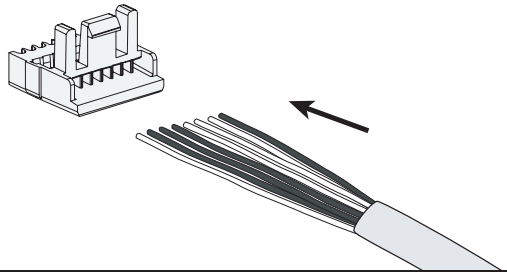

4

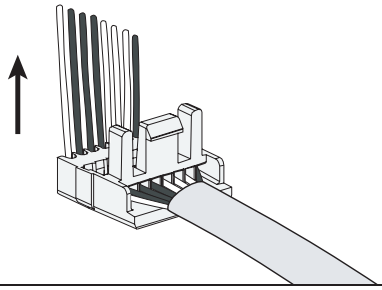

5

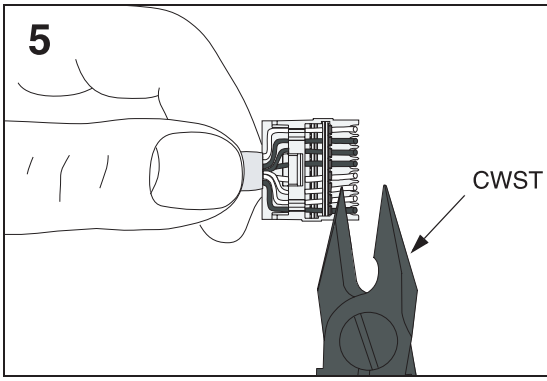

6

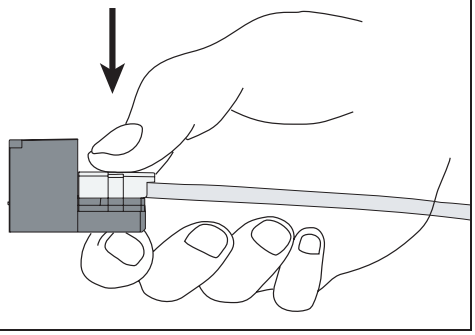

7

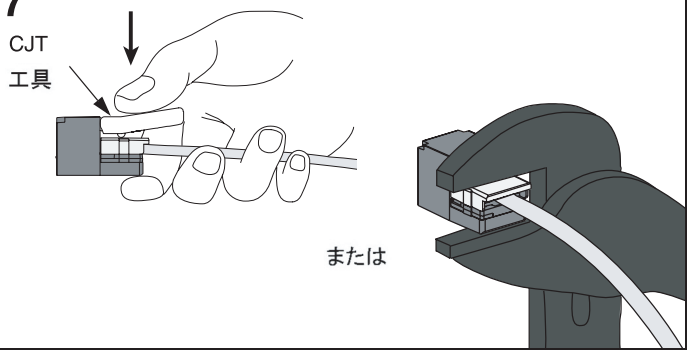

※色コード：部品番号**に下記の中から色コードを選んでご注文ください。ＲＤ（赤）, ＢＵ（青）, ＹＬ（黄）, ＧＲ（緑）

技術のお問い合わせ◆ パンドウイット ネットワーク製品グループ TEL: 03-6863-6050

キャップ取外し手順

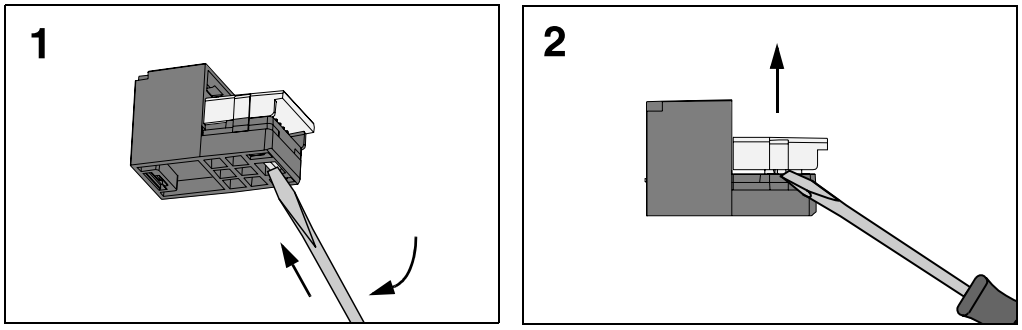

ＪＩＳプレート用アダプタ取付手順

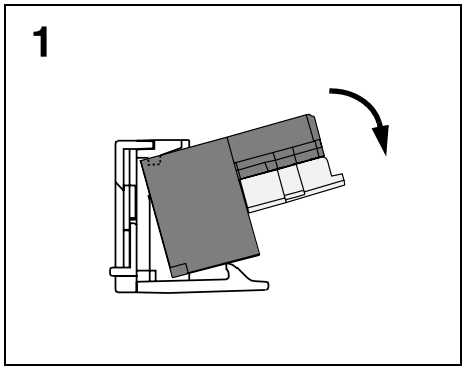

ジャック前面の凹みをアダプタの凸部に
合わせ矢印の方向へ押し下げます。

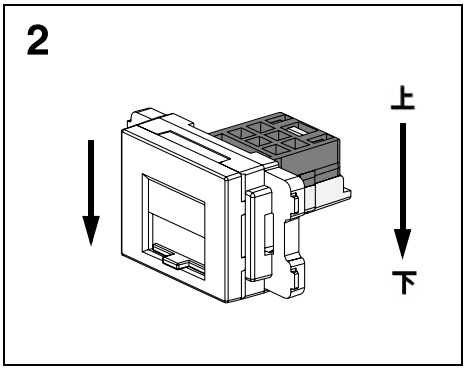

取付けの際はシャッターの向きに
注意してください。

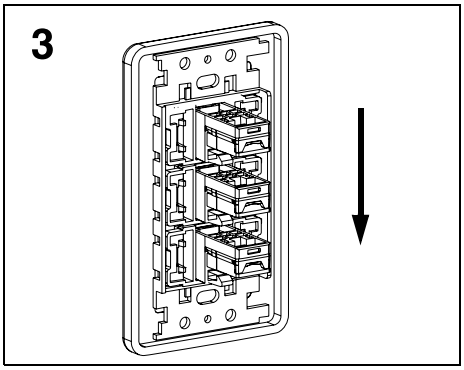

プレート取付枠に組み込んでください。
完成時にコンタクトが上部になるように
注意してください。

内部結線仕様	
カテゴリ5E ショートジャック	
ジャック 端子番号	圧接部 端子番号
1 ○ ≺ 2 2 ○ ≺ 1 3 ○ ≺ 3 4 ○ ≺ 5 5 ○ ≺ 4 6 ○ ≺ 6 7 ○ ≺ 8 8 ○ ≺ 7	

ジャック端子番号

注意：

1. 仕様の性能を引き出すには、 JIS X 5150 の施工ガイドラインに従ってください。
2. モジュラージャックは 22 ～ 24AWG で導体絶縁径 1.2mm の単線が使用できます。
3. モジュラージャックは最小 10 回の再成端ができます。
4. 性能や技術的なお問い合わせは、 ネットワーク製品グループへご連絡ください。

全てのワイヤリングアクセサリと同様に、 下記の概念に従ってください。

1. 雷や嵐の中では通信ケーブルの施工は行わない。
2. 特に水場で使用できるよう設計されたコネクタを除き、 濡れた場所での通信ケーブルの施工は行わない。
3. 通信ラインがネットワークインターフェースから切り離されている時以外は、 導線や端子を手で触れない。
4. 通信ケーブルの施工や修理の際には警告文をよく読み、 行ってください。

技術のお問い合わせ◆
パンドウイット ネットワーク製品グループ
PANDUIT
http://www.panduit.co.jp/
E-mail: cs-japan@panduit.com
Fax: 03-6863-6100
Tel: 03-6863-6050